

## Stopková brúška

DG-625




- malá priama brúška so 6mm stopkou na príležitostné nenáročné použitie
- určená na odhrotovanie, vyhladzovanie ostrých hrán a rohov a iné brúsne práce
- ľahké telo z hliníkovej zliatiny
- vybavená bezpečnostnou spúšťou
- zadný výstup výfukového vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



DG-SK6

súprava 5 ks ocielok so stopkou 6 mm

Pákové ovládanie s bezpečnostnou funkciou proti náhodnému spusteniu

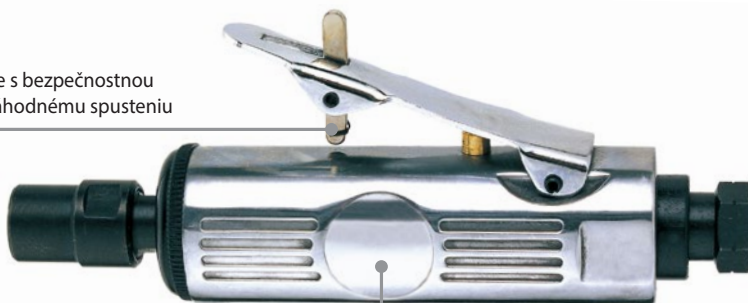

Ľahké telo z hliníkovej zliatiny pre nízku hmotnosť náradia

DG-625

stopková brúška

| Obj. č. | Upínanie                                      | Voľnobežné otáčky (ot/min) | Spotreba vzduchu (l/min) | Pracovný tlak (bar) | Dĺžka (mm) | Hmotnosť (kg) | Cena bez DPH |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
| DG-625  | 6                                             | 25 000                     | 100                      | 6,3                 | 148        | 0,38          | 15,28 €      |
| DG-SK3  | súprava 5 brúsnych kotúčov so stopkou 3 mm ** |                            |                          |                     |            |               | 3,03 €       |
| DG-SK6  | súprava 5 brúsnych kotúčov so stopkou 6 mm    |                            |                          |                     |            |               | 4,80 €       |

\* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

\*\* súprava brúsnych kotúčov DG-SK3 s 3mm stopkou nie je určená pre brúsku DG-625

## Excentrická brúška

EG-125



- malá excentrická brúška na príležitostné použitie s priemerom brúsneho kotúča 125 mm
- určená na brúsenie a leštenie drevených, kovových a kožených povrchov
- podložka so suchým zipsom bez odsávania
- zadný vývod výfukového vzduchu
- zabudovaný regulátor na reguláciu otáčok
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



EG-125VP

náhradná podložka

EG-125

excentrická brúška Ø 125 mm



Integrovaný regulátor prúdenia vzduchu

Rýchla výmena brúsneho kotúča vďaka podložke so suchým zipsom

| Obj. č.  | Priemer (mm)                               | Odsávanie | Voľnobežné otáčky (ot/min) | Spotreba vzduchu (l/min) | Pracovný tlak (bar) | Dĺžka (mm) | Hmotnosť (kg) | Cena bez DPH |
|----------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
| EG-125   | 125                                        | bez vaku  | 9000                       | 142                      | 6,3                 | 165        | 1,02          | 44,11 €      |
| EG-125VP | náhradná podložka 125 mm, so suchým zipsom |           |                            |                          |                     |            |               | 7,83 €       |